DINOlift
UP TO THE JOB

Stol på oss for å nå høyere.

DINO® TILHENGERLIFTER

TB/XTB II-SERIEN

- **Batteridrevet TB/XTB II-serie**
- **Arbeidshøyder TB 13,5 –18,0 m**
- **Arbeidshøyder XTB II 16,0 –21,0 m**

Batteridrevet DINO TB / XTB II-serie

Standard funksjoner på alle DINO TB/XTB II-modeller

- Hjelpefremdrift
- 180° hydraulisk kurvrotasjon på XTB II-modeller (bilde 1)
- Ubegrenset bomrotasjon
- Kraftig lader, liften kan brukes mens batteriet lades.
- Høy-kapasitets batterier, 4 x 6VDC, 235Ah:
  Arbeid 1 dag, lades over natten.
- Brukervennlig, klare og informative kontroller (bilde 2 og 3)
- Lett og rask å sette opp: perfekt løsning for små jobber.

Tilleggsutstyr til alle DINO TB/XTB II-modeller:

- 2kW Honda bensinmotor med brakett for lading av batterier når 230VAC ikke er tilgjengelig (bilde 3)
- Fjernstyring med kabel til hjelpefremdriftsystemet*
  *Standard for XTB II-serien (bilde 5)
- Indikator for støttebensbryter

DINO® 160XTB II

Tekniske data

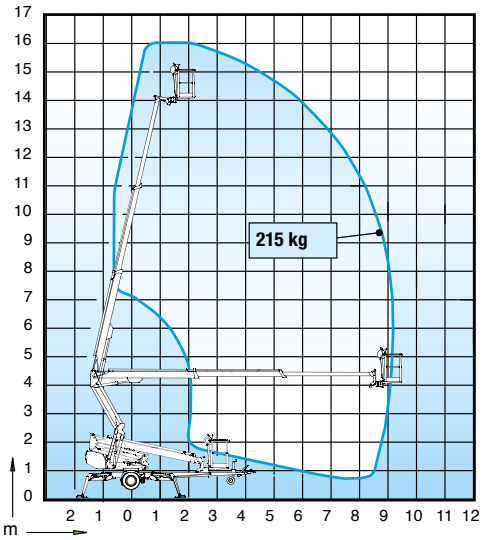

Maks. arbeidshøyde	16,00 m
Maks. plattformhøyde	14,00 m
Maks. rekkevidde	9,10 m
Støttebensbredde	3,8 / 4,2 m
Løftekapasitet	215 kg
Kurvstørrelse	0,7 x 1,3 m
Bomrotasjon	kont.
Kurvsving	180°
Bomkontroll	trinnløs
Transportlengde	6,15 m
Transportbredde	1,80 m
Transporthøyde	2,29 m
Egenvekt	2175 kg
Hjelpefremdrift	std
2 stk. strømuttak i kurv	std
Batterier 235 Ah	std
Elektromotor	std
Stigningsevne	25 %

DINO® 180XTB II

Tekniske data

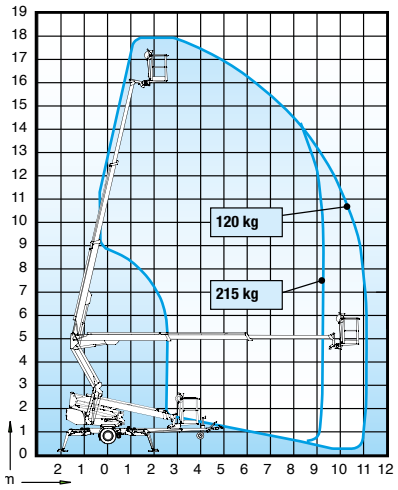

Maks. arbeidshøyde	18,00 m
Maks. plattformhøyde	16,00 m
Maks. rekkevidde	11,20 m
Støttebensbredde	3,9 / 4,3 m
Løftekapasitet	215 kg
Kurvstørrelse	0,7 x 1,3 m
Bomrotasjon	kont.
Kurvsving	180°
Bomkontroll	trinnløs
Transportlengde	6,70 m
Transportbredde	1,95 m
Transporthøyde	2,29 m
Egenvekt	2400 kg
Hjelpefremdrift	std
2 stk. strømuttak i kurv	std
Batterier 235 Ah	std
Elektromotor	std
Stigningsevne	25 %

DINO® 210XTB II

Tekniske data

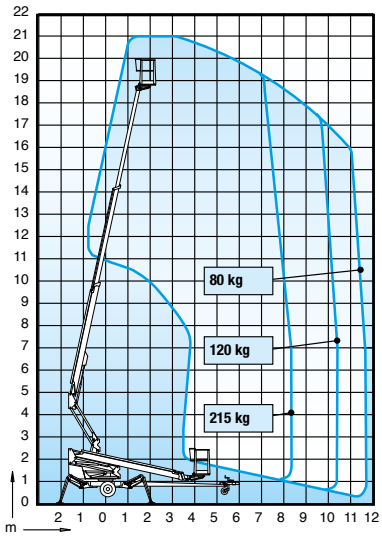

Maks. arbeidshøyde	21,00 m
Maks. plattformhøyde	19.00 m
Maks. rekkevidde	11.70 m
Støttebensbredde	3,9 / 4,3 m
Løftekapasitet	215 kg
Kurvstørrelse	0,7 x 1,3 m
Bomrotasjon	kont.
Kurvsving	180°
Bomkontroll	trinnløs
Transportlengde	7,95 m
Transportbredde	1,93 m
Transporthøyde	2,29 m
Egenvekt	2590 kg
Hjelpefremdrift	std
2 stk. strømuttak i kurv	std
Batterier 235 Ah	std
Elektromotor	std
Stigningsevne	25 %

DINO® 135TB

Tekniske data

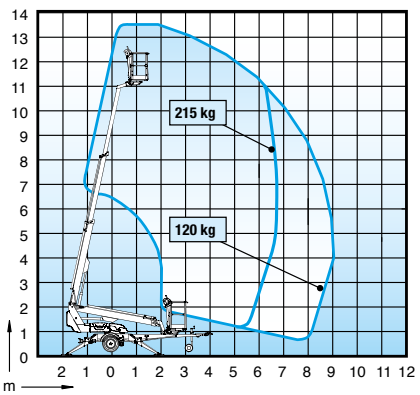

Maks. arbeidshøyde	13,50 m
Maks. plattformhøyde	11,50 m
Maks. rekkevidde	9,10 m
Støttebensbredde	3,8 / 4,2 m
Løftekapasitet	215 kg
Kurvstørrelse	0,7 x 1,3 m
Bomrotasjon	kont.
Kurvsving	90 °
Bomkontroll	trinnløs
Transportlengde	5,94 m
Transportbredde	1,78 m
Transporthøyde	2,14 m
Egenvekt	1765 kg
Hjelpefremdrift	std
2 stk. strømuttak i kurv	std
Batterier 235 Ah	std
Elektromotor	std
Stigningsevne	25 %

DINO TB/XTB II-SERIEN

DINO® 150TB

Tekniske data

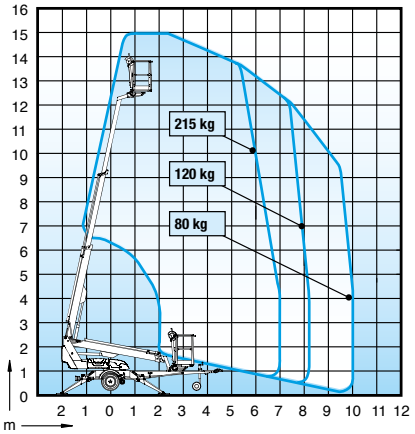

Maks. arbeidshøyde	15,00 m
Maks. plattformhøyde	13,00 m
Maks. rekkevidde	10,00 m
Støttebensbredde	3,8 / 4,2 m
Løftekapasitet	215 kg
Kurvstørrelse	0,7 x 1,3 m
Bomrotasjon	kont.
Kurvsving	90 °
Bomkontroll	trinnløs
Transportlengde	6,43 m
Transportbredde	1,78 m
Transporthøyde	2,14 m
Egenvekt	1835 kg
Hjelpefremdrift	std
2 stk. strømuttak i kurv	std
Batterier 235 Ah	std
Elektromotor	std
Stigningsevne	25 %

DINO® 180TB

Tekniske data

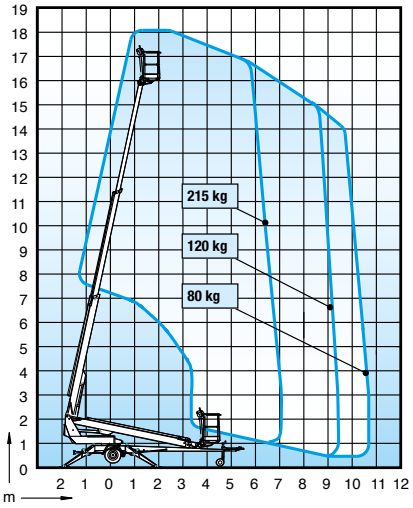

Maks. arbeidshøyde	18,00 m
Maks. plattformhøyde	16,00 m
Maks. rekkevidde	10,70 m
Støttebensbredde	3,8 / 4,2 m
Løftekapasitet	215 kg
Kurvstørrelse	0,7 x 1,3 m
Bomrotasjon	kont.
Kurvsving	90 °
Bomkontroll	trinnløs
Transportlengde	7,41 m
Transportbredde	1,78 m
Transporthøyde	2,14 m
Egenvekt	1945 kg
Hjelpefremdrift	std
2 stk. strømuttak i kurv	std
Batterier 235 Ah	std
Elektromotor	std
Stigningsevne	25 %

Forhandler i Norge:

HYBEKO

www.hybeko.no

E-post: post@hybeko.no
Skien: 35 50 85 00
Bergen: 55 18 88 66
Lillestrøm: 22 41 40 40
Trondheim: 73 50 22 50

DINOlift

Dinolift Oy
Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA • FINLAND
Tel. +358 (0)20 1772 400 • Fax +358 (0)2 76 27 160
www.dinolift.com

Dinolift Oy / NOR / 3.6.2015

Dinolift Oy er et finsk selskap som har produsert lifter av høy kvalitet siden 1974.
DINO's lifter gjør deg i stand til å jobbe sikkert og effektivt i høyden, med en behagelig brukervennlighet fra første løft.
DINO-lifter er solgt til mer enn 40 land og 75 % av produksjonen går til eksport.
Våre hovedmarkeder er de nordiske landene og Nord-Europa.

Tekniske spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.